

Descrizione

Carta termica standard. Senza bisfenolo A (BPA).

Sensibilità: standard.

Durata dell'immagine: 10 anni se manipolata e immagazzinata correttamente

Applicazioni

Ricevute Bancomat, Estratti bancari, Coupon, Fax, Chioschi, Cartelle cliniche, Ricevute POS

Metodi di stampa

Flessografia

Certificazioni

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)



Proprietà fisiche

| Proprietà | Standard | Unità | Valore | Tolleranza |
|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|
| Grammatura | ISO 536 | g/m ² | 55 | ± 4% |
| | | lbs (17x22-500 sheets) | 14.6 | |
| Spessore | ISO 534 | µm | 60 | ± 5 |
| | | mils | 2.4 | ± 0.2 |
| Liscio Bekk | ISO 5627 | s | 300 | ≥ 250 |
| Brillantezza | ISO 2470 | % | 90 | ≥ 86 |
| Resistenza alla trazione T | ISO 1924-2 | kN/m | 1.6 | -0.5 |
| Resistenza alla trazione L | ISO 1924-2 | kN/m | 2.8 | -1.0 |

Stabilità della carta

| Proprietà | Condizioni | Stabilità dell'immagine | Stabilità della carta |
|------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| Resistenza al calore | 60°C, 30% HR, 24h | ≥ 70% | ≤ 0.15 D.O. |
| Resistenza all'umidità | 40°C, 90% HR, 24h | ≥ 70% | ≤ 0.15 D.O. |
| Resistenza alla luce | 5.000 Lux, 100h | ≥ 90% | ≤ 0.12 D.O. |

Sensibilità dell'immagine

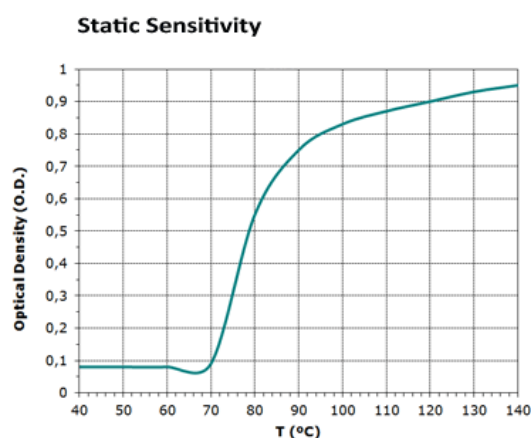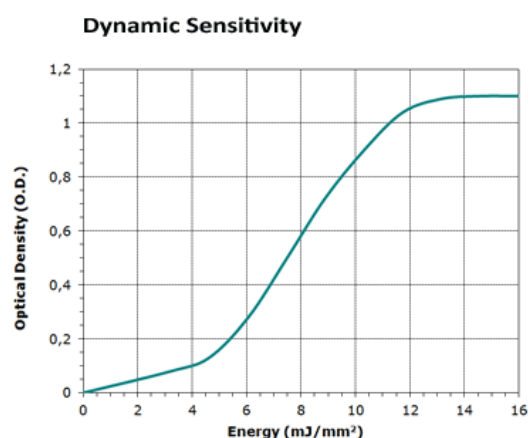

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 21/12/2020