

**Descrizione**

Carta termica standard. Contiene bisfenolo A (BPA).

Sensibilità: standard.

Durata dell'immagine: 5 anni se manipolata e immagazzinata correttamente

**Applicazioni**

Ricevute Bancomat, Estratti bancari, Coupon, Fax, Chioschi, Cartelle cliniche, Ricevute POS

**Metodi di stampa**

Flessografia

**Certificazioni**

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)



## Proprietà fisiche

Proprietà	Standard	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	58	± 4%
		lbs (17x22-500 sheets)	15.4	
Spessore	ISO 534	μm	66	± 5
		mils	2.6	± 0.2
Liscio Bekk	ISO 5627	s	300	≥ 250
Brillantezza	ISO 2470	%	90	≥ 86
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2	kN/m	1.6	-0.5
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2	kN/m	2.8	-1.0

## Stabilità della carta

Proprietà	Condizioni	Stabilità dell'immagine	Stabilità della carta
Resistenza al calore	60°C, 30% HR, 24h	≥ 65%	≤ 0.15 D.O.
Resistenza all'umidità	40°C, 90% HR, 24h	≥ 90%	≤ 0.15 D.O.
Resistenza alla luce	5.000 Lux, 100h	≥ 95%	≤ 0.12 D.O.

## Sensibilità dell'immagine

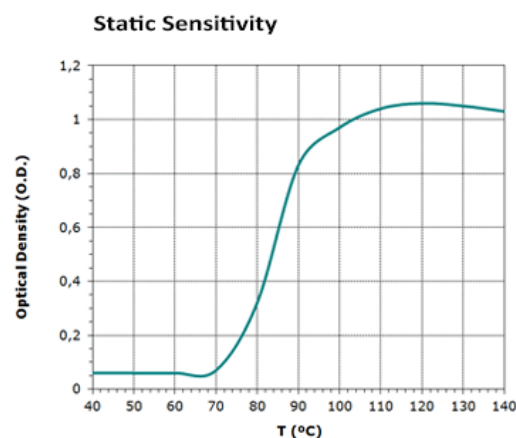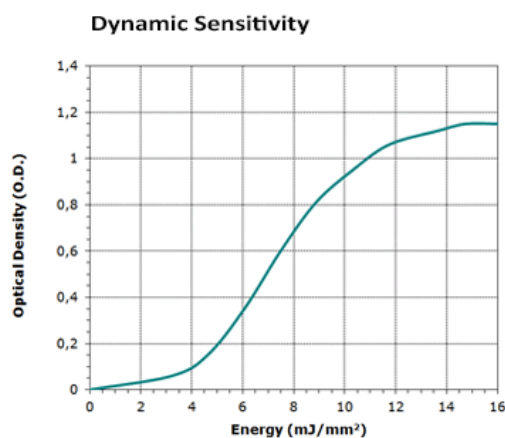

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.  
Ultimo aggiornamento: 01/09/2020