

Descrizione

Carta termica ad alta resistenza. Stampabile in UV-offset.

Sensibilità: standard.

Durata dell'immagine: 10 anni se manipolata e immagazzinata correttamente.

Applicazioni

Carte di imbarco, Ricevute Bancomat, Coupon, Biglietti degli spettacoli, Fatture, Biglietti della lotteria e da gioco, Tag, Ricevute POS

Metodi di stampa

Flessografia, Offset

Certificazioni

- [FSC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [PEFC Chain of Custody \(multisite\)](#)
- [EMAS stabilimento Leitza](#)
- [ISO 14001 Ambiente](#)
- [ISO 50001 Energy Efficiency](#)
- [ISO 9001 Calidad](#)
- [ISO 45001 Salute e Sicurezza](#)



Proprietà fisiche

Proprietà	Standard	Unità	Valore	Tolleranza
Grammatura	ISO 536	g/m ²	105	± 4%
		lbs (17x22-500 sheets)	27.9	
Spessore	ISO 534	μm	117	± 5
		mils	4.6	± 0.2
Liscio Bekk	ISO 5627	s	200	≥ 150
Brillantezza	ISO 2470	%	≥ 85	-
Resistenza alla trazione T	ISO 1924-2	kN/m	2.7	-0.5
Resistenza alla trazione L	ISO 1924-2	kN/m	5.7	-1.0

Stabilità della carta

Proprietà	Condizioni	Stabilità dell'immagine	Stabilità della carta
Resistenza al calore	60°C, 30% HR, 24h	≥ 98%	≤ 0.20 D.O.
Resistenza all'umidità	40°C, 90% HR, 24h	≥ 98%	≤ 0.10 D.O.
Resistenza alla luce	5.000 Lux, 100h	≥ 96%	≤ 0.10 D.O.

Sensibilità dell'immagine

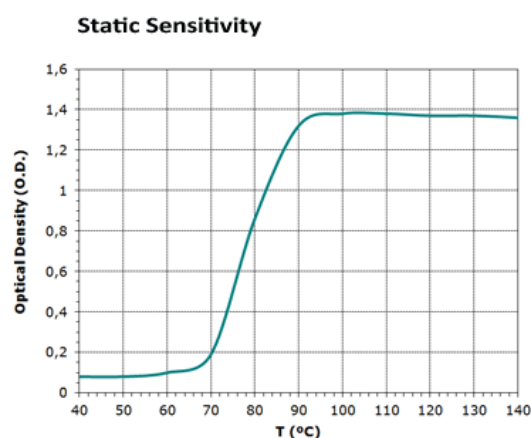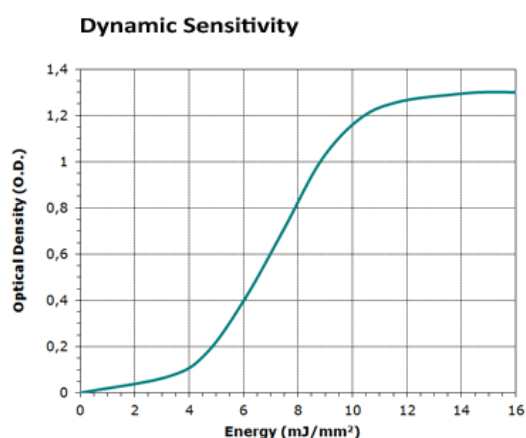

Valori soggetti a possibili modifiche senza alcun preavviso.
Ultimo aggiornamento: 23/04/2021